




T3120 Barrière Pare-feu

EN 1930 : 2011
03072018



IMPORTANT !
LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS
ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

TEAM T4 SAS - 80 route de Binans - 39570 PUBLY - FRANCE

www.at4.com

Précautions d'emploi



Lire et respecter scrupuleusement ces instructions et les conserver pour une consultation ultérieure



AVERTISSEMENT

LE MAUVAIS MONTAGE OU POSITIONNEMENT DE CETTE BARRIERE DE SECURITE PEUT S'AVERER DANGEREUX

NE PAS UTILISER LA BARRIERE DE SECURITE SI L'UN DE SES ELEMENTS EST ENDOMMAGE OU MANQUANT

CETTE BARRIERE DE SECURITE NE DOIT PAS ETRE MONTEE EN TRAVERS DES OUVERTURES DE FENETRES

NE PAS UTILISER CETTE BARRIERE DE SECURITE SANS SES COUPELLES DE FIXATION

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE

LE PRODUIT N'EVITERA PAS NECESSAIREMENT TOUS LES ACCIDENTS

NE JAMAIS UTILISER AVEC UN ENFANT CAPABLE D'ESCALADER OU DE DEVERROUILLER LA BARRIERE OU LE SYSTEME DE VERROUILLAGE

N'UTILISER QU'AVEC LES SYSTEMES DE VERROUILLAGES BIEN ENCLENCHES

Cette barrière de sécurité est conforme à l'EN 1930:2011.

Cette barrière de sécurité est destinée uniquement à un usage domestique.

Cette barrière de sécurité est conçue pour des enfants de 24 mois et moins.

Si la barrière de sécurité est utilisée en haut d'un escalier, il convient de ne pas la positionner plus bas que le palier de l'étage.

Si la barrière de sécurité est utilisée en bas d'un escalier, il convient de la positionner aussi loin que possible des marches afin d'éviter que l'enfant puisse y prendre appui pour escalader la barrière.

Convient aux ouvertures comprises entre 90 et 360 cm.

La barrière doit être fixée sur une structure stable et solide.

A fixer sur montant rigide : bois, brique, plâtre, pierre...


- Il est dangereux pour des enfants plus âgés de grimper par-dessus la barrière de sécurité (risque de chutes...).
- Il convient de vérifier la barrière de sécurité régulièrement afin de s'assurer qu'elle est bien fixée et opérationnelle conformément à ces instructions.
- Il convient de ne se procurer les pièces supplémentaires ou de rechange qu'auprès du fabricant ou du distributeur.
- Il convient de vérifier que la barrière de sécurité est correctement fermée.
- Cette barrière de sécurité dispose d'un système de fermeture manuel.

Toujours laisser une distance de 75cm entre la barrière et toute source de chaleur. Dans le cas d'un foyer ouvert, laisser 90cm.

Chaque dispositif de chauffage pouvant atteindre une température différente, les indications ci-dessus sont données à titre indicatif. Lors de la première utilisation, vérifier que la barrière n'est pas chaude au toucher. Si c'est le cas, il faut éloigner la barrière de la source de chaleur, au-delà de la distance recommandée.

Lorsque la barrière est pliée, la conserver à l'écart de l'enfant.

Cette barrière ne protège pas contre le feu : sa vocation est d'empêcher l'enfant de pénétrer dans la zone la plus proche du foyer. Pour éviter tout accident, veillez à ce que l'enfant reste néanmoins à distance de la barrière.



Félicitations pour votre achat de la Barrière pare-feu AT4

Ce produit a été conçu et développé dans un but de sécurité, confort d'utilisation, et fonctionnalité. Veuillez prendre le temps de lire cette notice avec attention avant d'utiliser le produit, et la conserver pour consultation ultérieure

Sommaire :

Contenu du carton

Instruction de montage et d'utilisation

Instructions d'entretien

At4

Petit mobilier plein d'idées

Le style et le design des produits pouvant être amené à évoluer, les photos et les illustrations présentées dans cette notice sont génériques. La couleur, l'habillage textile ou la forme de certaines pièces peut donc varier entre le produit et la notice. AT4 se réserve le droit de modifier le produit sans préavis dans le cadre de sa politique d'amélioration permanente des produits.



Contenu du carton



Vérifiez ce que vous avez reçu

Vous avez reçu un carton. Veuillez vérifier son contenu en suivant la liste ci-dessous.
En cas de pièces manquantes veuillez-vous adresser à votre point de vente, ou directement à l'adresse figurant sur le carton.

Pièces détachées:

Barrière pare-feu (6 éléments)		x1	Capot de charnière inférieur, avec rainure		x1
Equerre inférieure		x2	Capot de charnière inférieur, plein		x1
Equerre inférieure glissière		x2	Cône de charnières		x1
Equerre supérieure		x2	Capot de charnière supérieur, arrondi		x1
Plaques de fixation murale		x4	Vis à bois		x8
Barreau amovible (pré assemblés sur les éléments de barrière)		x7	Vis mécanique et écrou d'équerre inférieure		x2






Montage de la barrière





Positionner la barrière autour d'un dispositif de chauffage

1. La distance minimum entre le dispositif de chauffage (poêle, insert, chaudière) et les sections de la barrière doit être au minimum de 75cm. La barrière ne doit JAMAIS être positionnée en ligne droite. Dans le cas où il serait impossible de respecter les distances recommandées, des extensions sont en vente.

2. Dans le cas d'une utilisation face à un dispositif de chauffage à foyer ouvert (cheminée) la distance doit être augmentée à 90cm. La barrière ne doit JAMAIS être positionnée en ligne droite.

 **ATTENTION** : Les distances minimum proposées entre le dispositif de chauffage et la barrière sont seulement des recommandations, chaque dispositif pouvant atteindre des températures plus ou moins élevées.

Lors de la première utilisation, vérifier que la barrière n'est pas chaude au toucher. Si c'est le cas, il faut éloigner la barrière de la source de chaleur, au-delà de la distance recommandée.

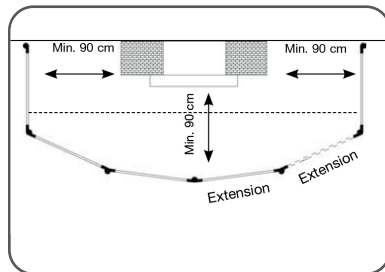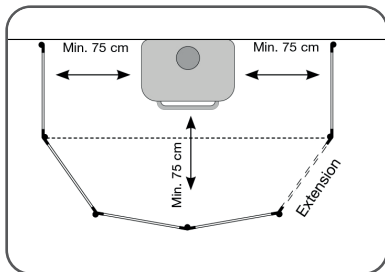



Montage de la barrière




Positionner la barrière en haut d'un escalier

Si la barrière est positionnée en haut d'un escalier, veuillez noter les points ci-dessous :

- Ne pas positionner la barrière plus bas que le palier de l'étage.
- La barrière doit être placée de manière à former une courbe vers l'extérieur de l'escalier.
- La barrière ne doit jamais être installée en ligne droite.
- Il doit y avoir une distance minimum de 40cm entre la barrière et les marches de l'escalier.


Dans le cas où les distances préconisées ne pourraient être obtenues, des extensions sont en vente.



Positionner la barrière en bas d'un escalier


Si la barrière est positionnée en bas d'un escalier, veuillez noter les points ci-dessous :

- La barrière doit être placée de manière à former une courbe vers l'extérieur de l'escalier.
- La barrière doit être positionnée aussi loin que possible des marches afin d'éviter que l'enfant puisse y prendre appui pour escalader la barrière.
- Il doit y avoir une distance minimum de 40cm entre la barrière et les marches de l'escalier.



Positionnement général

Notez que les bras / jambes de l'enfant peuvent passer entre les barreaux, de ce fait veuillez-vous assurer que la barrière est positionnée suffisamment à l'écart d'autres objets. La barrière ne doit jamais être installée en ligne droite.



Pour information

Avec 2 éléments : la barrière couvre des ouvertures de 90 à 120cm

Avec 4 éléments : la barrière couvre des ouvertures de 90 à 240cm

Avec 6 éléments : la barrière couvre des ouvertures de 90 à 360cm





Montage de la barrière




Préparation de la barrière

1. Déballer la barrière sur une surface plane, en vous assurant que la poignée est en haut.



2. Déplier les éléments en pressant sur les boutons à chaque intersection. Si nécessaire, levez légèrement vers le haut en appuyant sur le bouton.



3. Les barreaux amovibles sont positionnés aux extrémités de la barrière. Pour les retirer, poussez-les vers le haut, puis à travers l'encoche prévue sur la charnière inférieure.



4. Retirer les pièces prémontées (capots et cone listés page 4) situées aux extrémités de la barrière.





Montage de la barrière



Configuration de la barrière

Dépliez la barrière à la forme désirée.
Placer le portillon à l'endroit voulu.


Pour ajuster la barrière, enlevez systématiquement 2 éléments :

- 1 élément avec charnières supérieures (boutons gris)
- 1 élément avec charnières côniques



Retirer un élément

5. Pour cela retirez la barre verticale en la tirant vers le haut et en la faisant sortir par l'encoche prévue sur la charnière inférieure. Vous pouvez alors retirer l'élément en le tirant vers le haut.



Remettre un élément

6. Positionnez l'élément à l'endroit souhaité en respectant le sens.




Prenez soins de bien aligner les charnières en haut et en bas de la barrière.

Une fois les charnières en place, insérez la barre de fixation.



Positionner les capuchons

7. En fonction du nombre d'éléments ajouté ou supprimé, vous devrez placer les capots et cone appropriés sur les charnières comme indiqué ci-contre.






Montage de la barrière



Installation des fixation murales

1. Assemblage des équerres inférieures:

Faites coulisser la partie glissière dans la partie fixe et fixer l'ensemble à l'aide de la vis mécanique et de l'écrou.



2. Placez l'équerre supérieure sur la charnière conique.



3. Poussez le barre à l'intérieur de la charnière, en vous assurant que la partie étroite du barre est vers le haut.



4. Glissez l'équerre inférieure sur le barre. Verrouillez le barre en le glissant dans l'encoche de la charnière inférieure.



5. Répétez les opérations 2 à 4 sur le barre à l'autre extrémité de la barrière.






Montage de la barrière




Installation des fixation murales

6. Positionner la barrière à l'endroit souhaité.





7. Assemblez les plaques de fixation murale sur les équerres supérieures et inférieures puis tournez les afin de les mettre à plat contre la surface du mur. Avec un stylo, tracez au mur le contour des équerres.

REMARQUE : l'équerre inférieure est réglable. Elle peut être déplacée en hauteur (max 15cm) pour s'adapter à d'éventuelles plinthes, mais également en profondeur, en desserrant la vis, pour compenser d'éventuels défauts de verticalité du mur.



8. Détachez les plaques de fixation murales des équerres en pressant sur les petits index de verrouillage et en tirant.



9. Fixez les plaques de fixation au mur, dans les tracés effectués précédemment.



Note : les vis fournies sont adaptées à un montage directement dans du bois : pour tout autre support veillez à utiliser une quincaillerie adaptée.

10. Remontées les équerres sur les supports muraux : la barrière doit être convenablement installée.





Montage de la barrière



Pour ouvrir la barrière

Serrez fermement la poignée et faites glisser le bouton coulissant en même temps. La barrière peut s'ouvrir dans les deux sens.



Pour fermer la barrière

Serrez fermement la poignée et faites glisser le boutons coulissant en même temps. Relâchez la poignée et la barrière doit se verrouiller. Notez que la barrière est correctement verrouillée quand la barre de verrouillage est également engagée dans la partie inférieure du cadre de la barrière.



Entretien de la barrière



Nettoyage

Pour garantir l'utilisation durable de votre barrière, essuyer avec un chiffon humide et utilisez une solution de savon doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Toujours stocker le produit dans un endroit propre et sec.

Maintenance

Il convient de vérifier la barrière de sécurité régulièrement afin de s'assurer qu'elle est bien fixée et opérationnelle conformément à ces instructions.

Vérifier régulièrement le serrage des vis, écrous et autres éléments de fixation - resserrer ou remplacer si nécessaire.

Pour maintenir la sécurité de votre barrière, il convient de ne se procurer les pièces supplémentaires ou de rechange qu'après du fabricant ou du distributeur.

Il convient de vérifier que la barrière de sécurité est correctement fermée.

Cette barrière de sécurité dispose d'un système de fermeture manuel.

